

meler 

APLICADOR MICROPRECISION ORIENTABLE

Fiabilidad, precisión y rapidez en un mínimo espacio.

Versatilidad en la aplicación. Con una sola manguera permite varios formatos de caja, disparando con precisión a las solapas con un simple giro de los módulos microprecisión.

Con dos módulos de microprecisión controlados por una electroválvula común o independientemente.

Máximo ángulo de giro de cada módulo microprecisión: 34° (13° izquierda-21° derecha desde la vertical)

Ausencia total de goteo y rezume en aplicación de puntos o líneas de corte limpio con cierre AOAC.

Alta velocidad y precisión no limitada por la viscosidad del hot-melt ni por la distancia de disparo.

Filtro incorporado. Recambiable sin desmontar la manguera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|--|--|
| Max. temperatura de trabajo..... | 200°C |
| Sensor de temperatura | RTD ±0.5°C (±1°F) |
| Max. presión de trabajo..... | 80 bar (1160 psi) |
| Voltaje..... | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potencia de calentamiento | 250 W |
| Filtro..... | 100 mesh (estándar) incluido en el aplicador |
| Presión de aire recomendada..... | 4.5-5.5 bar (máx. 6 bar) |
| Voltaje de electroválvula (1) | 24 V DC |
| Conexión neumática..... | Conexión rápida con extracción automática |
| Velocidad de trabajo (2) | > 7,200 puntos/min |
| Tiempo de ciclo..... | 2.9 ms |
| Brida de fijación..... | para barra de Ø 10 mm |
| Diámetro de salida del módulo (3) | 0.25 to 0.80 mm |
| Peso..... | 1180 g, incluyendo electroválvula y módulo |
| Máxima regulación..... | 43 mm (entre orificios de salida) |
| Mínima regulación..... | 14 mm (entre orificios de salida) |
| Conexión hidráulica..... | 9/16 18 UNF |

(1) La electroválvula debe solicitarse aparte

(2) Dependiendo del adhesivo y de las condiciones de trabajo

(3) Solicitar información sobre otras versiones de módulos o boquillas

DIMENSIONES

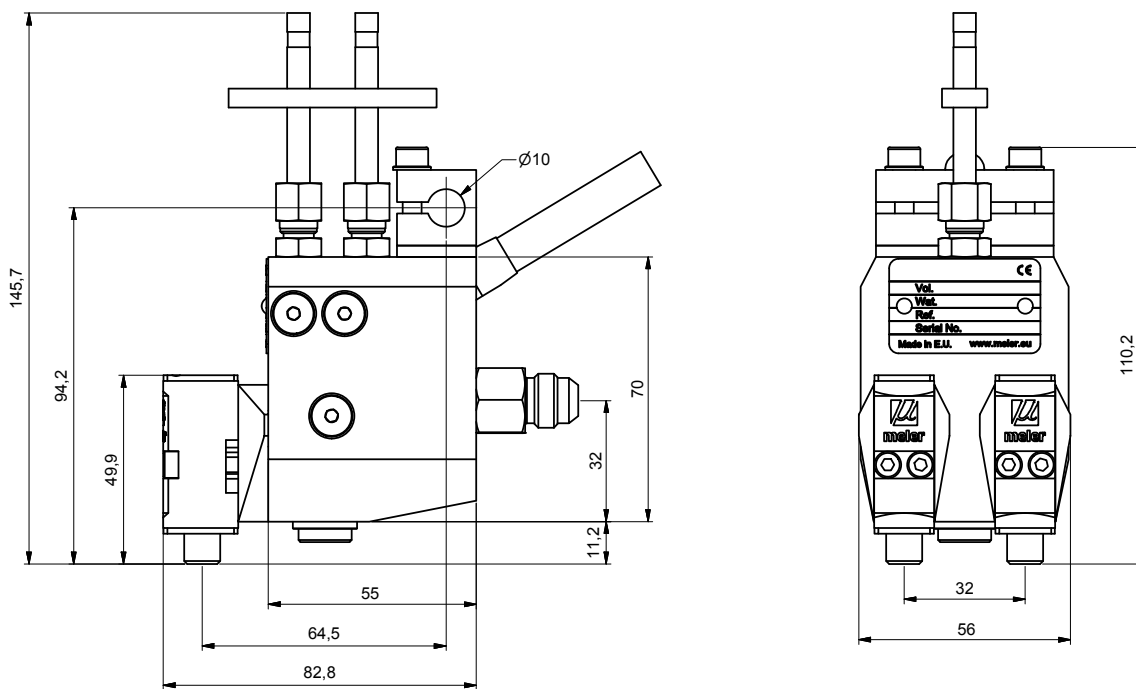

Versión mostrada con tubos aislantes cortos.

Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105030748

A Focke Group Company