

YOUR GLUING
SOLUTIONS PARTNER

MELER 

MICRON+ DUPLA

MAGGIORE PORTATA,
MAGGIORE VERSATILITÀ



MICRON
by meler

SERIE PISTONE

MICRON+ DUPLA

MAGGIORE EROGAZIONE, MAGGIORE VERSATILITÀ

Progettato per aumentare le prestazioni delle applicazioni hot melt grazie alla sua velocità di pompaggio (100 kg/h per pompa) e alla grande capacità del serbatoio (45L / 12 gal).

TECNOLOGIA MICRON+

LA MIGLIORE CONNETTIVITÀ DEL MERCATO

- Piattaforma elettronica con touchscreen
- Monitoraggio dei dati in tempo reale
- Altre funzionalità della piattaforma Micron+

USABILITÀ MIGLIORATA

- Interfaccia universale (simboli)
- Velocità di esecuzione
- Facilità di apprendimento e formazione ridotta
- Basso tasso di errore
- Migliore esperienza utente (UX)



MICRON+ DUPLA

MELER 

ACCESSIBILITÀ E PULIZIA

UN NUOVO CONCETTO PER MANTENERE ATTIVA LA PRODUZIONE

- Facile rimozione della pompa e pulizia efficiente grazie al concetto Easy-Clean
- Manutenzione semplice grazie alla facile accessibilità delle pompe

MAGGIOR PRODUZIONE

AUMENTA LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA VOSTRA AZIENDA

- Fino a 8 uscite per soddisfare tutti i requisiti dell'industria
- 2 pompe a pistoncini da 19 CC/corsa
- Maggiore capacità del serbatoio (45L / 12 gal) per una maggiore autonomia di lavoro
- Valvola di depressurizzazione per operazioni di manutenzione sicure
- Valvola di compensazione

MICRON + DUPLA : è dotato di uno dei serbatoi più grandi con pompa a pistoncini presenti sul mercato!

VERSATILITÀ SU TUTTO

PRONTO A INCREMENTARE I VOSTRI PROCESSI

- Dotata di **due circuiti** che possono funzionare in modo indipendente
- Capace di alimentare più punti macchina
- Apparecchiatura versatile che consente di lavorare con una **portata comune o separata** con una semplice manipolazione.



A. Portata indipendente

Circuito 1 → 100 KG/H
Circuito 2 → 100 KG/H

B. Portata comune

Circuito 1 → 200 KG/H
Circuito 2 → 200 KG/H



DUE POMPE A PISTONI PRONTE AD OFFRIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL MERCATO.

SCOPRITELO ORA!

PRINCIPALES APLICACIONES:



VANTAGGI:



CONCETTO
Easy-clean



LA VERSATILITÀ
AUMENTA LA
PRODUTTIVITÀ



MASSIMA
ACCESSIBILITÀ




FACILE
MANUTENZIONE



OTTIMIZZAZIONE
DELLO SPAZIO
PRODUTTIVO

DIMENSIONI

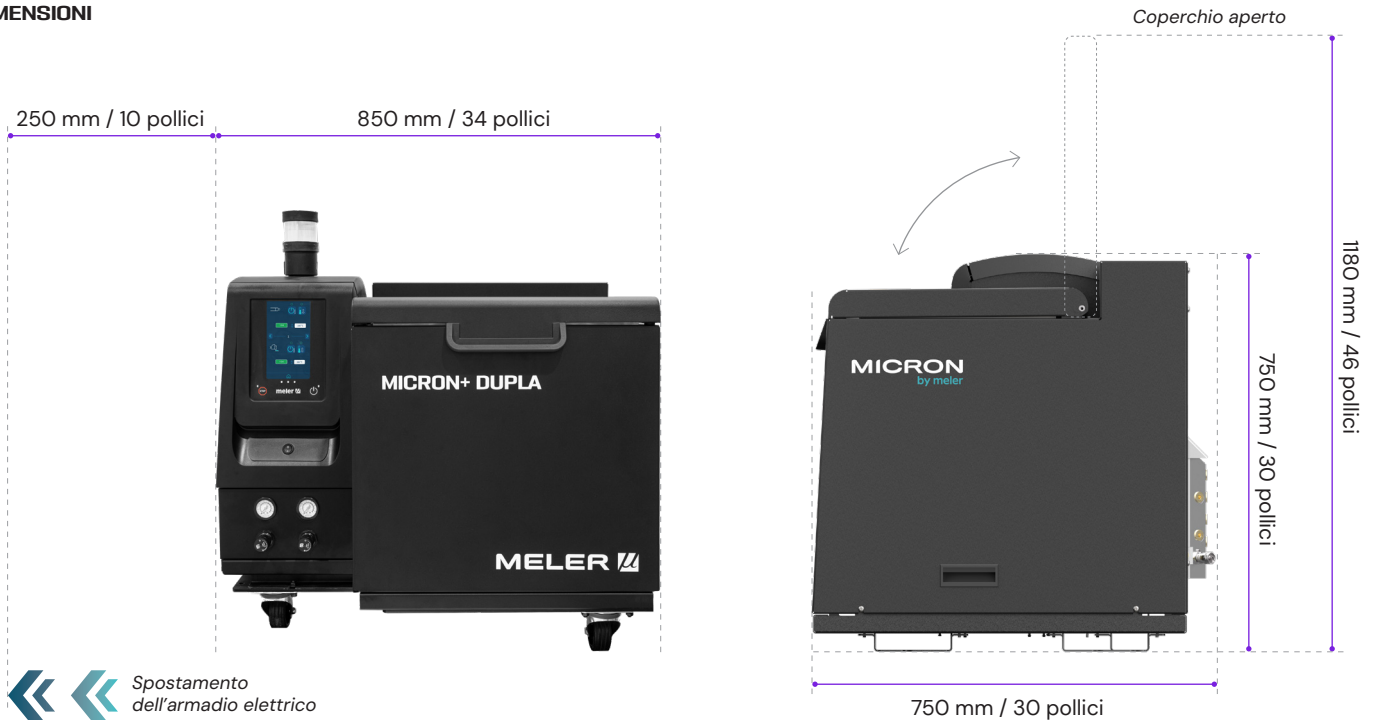

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio *	45 L / 12 gal
Velocità di pompaggio	100 kg/h. per pompa. 2 pompe da 19 CC/corsa.
Numero di uscite elettriche	Fino a 8
Numero di uscite idrauliche	8 (filettatura da 9/16)
Controllo della temperatura	Pt 100 / Ni 120 / NTC RTD $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{F}$)
Pressione massima di esercizio (a 6 bar)	81,6 bar (1183 psi)
Potenza per uscita **	1800 W / Allarme
Requisiti elettrici	3 ~ N/PE 400V/50/60 Hz 3 ~ PE 230V/50/60 Hz
Funzioni esterne	INGRESSI: Temperatura OK, Standby, controllo attività. Inibizione delle uscite elettriche, ecc. USCITE: Temperatura OK, Standby, allarmi, livello OK-NOK.
Dimensioni (L x A x H)	840 x 625 x 625 mm / 34 x 25 x 25 pollici
Peso	125 kg / 276 lb (senza alimentatore automatico di adesivo)
Sistemi opzionali	Segnalatore colorato, caricatore automatico di gesso, rilevatore di livello e 6 o 8 uscite.

(*) A seconda del tipo di adesivo e delle condizioni di lavoro.

(**) A seconda della tensione di ingresso.

CERTIFICAZIONI

